

### GRANDE 68 PŁASKIE

#### DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

#### DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	
grubość w mm	68 ± 1
wypełnienie	styropian
grubość blachy w mm	0,5
rodzaj powłoki	drewnopodobne
bolce przeciwwyważeniowe	3
przyłga (felc)	4-stronna
grubość przyłgi w mm	15
grubość węgla w mm	53
wsp. przenikalności cieplnej	U=1,2 W/(m <sup>2</sup> ·K)
ZAWIASY	
rodzaj	3D
powłoka	ocynk biały
klasa zawiasów	7
ilość zawiasów	3
ZAMKI	
podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
dotądowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

#### KONSTRUKCJA DRZWI

Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy ocynkowanej ognioowo pokrytej folią PCV. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwwyważeniowe. Ościeżnica drzwi aluminiowa TERMO wzmocniona drewnem, pokryta okleiną PCV w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg z wkładką termiczną. Wysokiej jakości wciskana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przyłgi.


Klamka **HAGA VDV** inox / wkładki w systemie jednego klucza w cenie




Ościeżnica aluminiowa **TERMO** 68 mm, wzmocniona drewnem, pokryta okleiną w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg termiczny



#### PRZESZKLENIE



**REFLEX** - szyba lekko odbijająca światło (efekt „pół-lustra”), o odcieniu brązowym (barwiona w masie szła), przezierna z obu stron.



\* kolor biały na specjalne zamówienie

#### SZEROKOŚĆ: 90 cm

RAMKI, OŚCIEŻNICE, OKUCIA W CZARNYM KOLORZE SĄ W TEJ SAMEJ CENIE \*

\* na specjalne zamówienie

[www.drzwiadrzwi.pl](http://www.drzwiadrzwi.pl)

[biuro@drzwiadrzwi.pl](mailto:biuro@drzwiadrzwi.pl)

MODEL Z RAMKĄ I OKUCIEM W WERSJI INOX

MODEL Z CZARNĄ RAMKĄ I OKUCIAMI NA ZAMÓWIENIE



CENA NETTO

**3657,72 zł**

CENA BRUTTO

**4499,00 zł**

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
90	90,5	200,5	102,5	208,5	104,5	209,5



drzwi **A** drzwi

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO  
SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA PROGRAMU  
„CZYSZTE POWIETRZE”



# FABIO UNO PŁASKIE



## NA ZAMÓWIENIE

### GRANDE 68 PŁASKIE

#### DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE

#### DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	
grubość w mm	68 ± 1
wypełnienie	styropian
grubość blachy w mm	0,5
rodzaj powłoki	drewnopodobne
bolce przeciwwyważeniowe	3
przyłga (felc)	4-stronna
grubość przyłgi w mm	15
grubość węgla w mm	53
wsp. przenikalności cieplnej	U=1,2 W/(m <sup>2</sup> ·K)
ZAWIASY	
rodzaj	3D
powłoka	ocynk biały
klasa zawiasów	7
ilość zawiasów	3
ZAMKI	
podstawowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową
dodatkowy 3-bolcowy	zamek na wkładkę patentową

#### KONSTRUKCJA DRZWI

Zewnętrzną powierzchnię wykonano z najwyższej jakości blachy ocynkowanej ognioowo pokrytej folią PCV. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano ramiak drewniany osadzony wokół skrzydła, oraz wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone są w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone jest w bolce przeciwwyważeniowe. Ościeżnica drzwi aluminiowa TERMO wzmocniona drewnem, pokryta okleiną PCV w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg z wkładką termiczną. Wysokiej jakości wciskana uszczelka w skrzydle i ościeżnicy zapewnia szczelność i cichą pracę drzwi. Skrzydła wykonane są w systemie 4-stronnej przyłgi.


Klamka **HAGA VDV** inox / wkładki w systemie jednego klucza w cenie




Ościeżnica aluminiowa **TERMO** 68 mm, wzmocniona drewnem, pokryta okleiną w kolorze skrzydła, zawias 3D, próg termiczny



#### PRZESZKLENIE



**REFLEX** - szyba lekko odbijająca światło (efekt „pół-lustra”), o odcieniu brązowym (barwiona w masie szła), przezierna z obu stron.

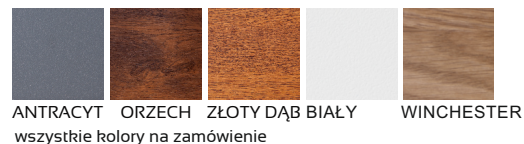

ANTRACYT ORZECH ŻŁOTY DĄB BIAŁY WINCHESTER  
wszystkie kolory na zamówienie

#### SZEROKOŚĆ: 90 cm

RAMKI, OŚCIEŻNICE, OKUCIA W CZARNYM KOLORZE SĄ W TEJ SAMEJ CENIE \*

\* na specjalne zamówienie

[www.drzwiadrzwi.pl](http://www.drzwiadrzwi.pl)  
[biuro@drzwiadrzwi.pl](mailto:biuro@drzwiadrzwi.pl)

MODEL Z RAMIĄ I OKUCIEM W WERSJI INOX

MODEL Z CZARNĄ RAMIĄ I OKUCIAMI NA ZAMÓWIENIE




CENA NETTO

3657,72 zł

CENA BRUTTO

4499,00 zł

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
90	90,5	200,5	102,5	208,5	104,5	209,5



drzwi A drzwi

DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ ENERGO  
SPEŁNIĄ WYMAGANIA PROGRAMU  
„CZyste Powietrze”



W ulotce podano ceny za komplet drzwi (skrzydło z ościeżnicą, klamką i wkładką)

# ECO-TECHNIC

## DRZWI TECHNICZNE SYSTEMOWE

### INFORMACJE TECHNICZNE

#### DANE TECHNICZNE SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

SKRZYDŁO	
waga skrzydła w kg dla 80, 90	15-17, 17-19
grubość w mm	41 ± 1
wypełnienie	styropian EPS70
grubość blachy w mm	0,5
rodzaj powłoki	brąz, antracyt
bolce przeciwwyważeniowe	-
przyłga (felc)	3-stronna
grubość przyłgi w mm	15
grubość wręgi w mm	25
ZAWIASY	
rodzaj	czopowe wkręcane
powłoka	ocynk żółty
klasa zawiasów	3
ilość zawiasów	2
ZAMKI	
podstawowy	zamek na wkładkę patentową
dotłkowy 3-bolcowy	-


#### KONSTRUKCJA DRZWI

Drzwi techniczne ECO-TECHNIC stosowane są głównie w pomieszczeniach gospodarczych, takich jak spiżarnie, komórki czy piwnice. Posiadają standardową grubość najczęściej spotykaną i używaną w powyższym zastosowaniu - 41 mm ± 1 mm, co ułatwia dopasowanie i montaż. Wyposażone są w jeden zamek wpuszczany oraz dwa zawiasy wkręcane. Wykonane są z blachy ocynkowanej i malowane podkładowo. Ościeżnica wykonana jest z kształtowników stalowych w wersji składanej, malowana podkładowo w kolorze skrzydła. Możliwość skracania skrzydła od 2,5 do 7 cm.

#### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 41 mm



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA




ZAMEK DOLNY




OŚCIEŻNICA METALOWA Z USZCZELKĄ



PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY KĄTOWEJ Z USZCZELKĄ




PRÓG TECHNICZNY ZE STALI OCYNKOWANEJ



ZAWIAS WKRĘCANY



ZACZEP JĘZYKA W OŚCIEŻNICY



drzwi A drzwi



CENA NETTO

795,93 zł


CENA BRUTTO

979,00 zł

SZEROKOŚĆ: 80 i 90 cm

DOSTĘPNE OD RĘKI

SZEROKOŚĆ: 80 i 90 cm



BRĄZ podkład



ANTRACYT podkład

Rozmiar	Szerokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Wysokość otworu w świetle ościeżnicy (cm)	Szerokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Wysokość drzwi z ościeżnicą (cm)	Szerokość otworu w murze (cm)	Wysokość otworu w murze (cm)
80	79,4	201	87,8	205,2	84,5	202,5
90	89,4	201	97,8	205,2	94,5	202,5


W ulotce podano ceny za komplet drzwi (skrzydło z ościeżnicą, klamką i wkładką)



drzwi A drzwi

# PROMOCJA

## DRZWI STALOWO-ALUMINIOWE

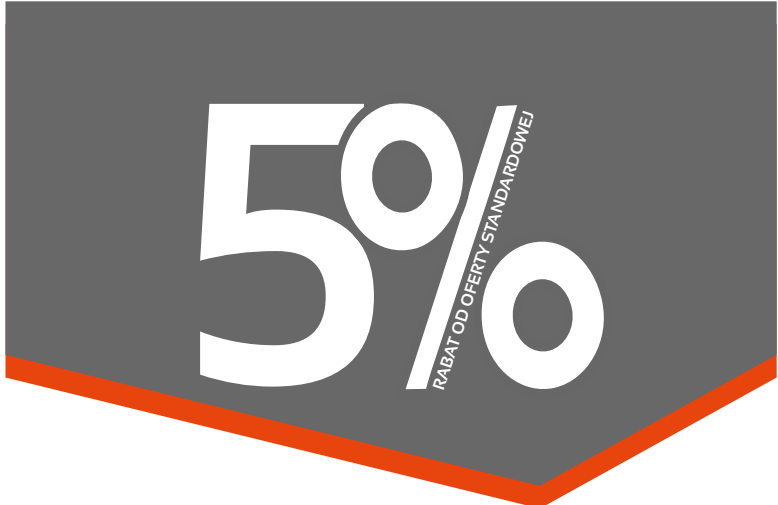


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA **92,68 mm**

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA **90 cm**


**92 mm**  
PEŁNE 0,62 W/(m<sup>2</sup>K)  
PRZESZKLONE 0,74 W/(m<sup>2</sup>K)

**68 mm**  
PEŁNE 0,98 W/(m<sup>2</sup>K)  
PRZESZKLONE 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)


DRZWI MARKI MK-DOOR  
SPEŁNIĄ WYMAGANIA PROGRAMU  
„CZyste Powietrze”




ANTRACYT



BIAŁY



ŻŁOTY DĄB



ORZECH



WINCHESTER



MK5



MK6



MK13



MK14

RAMKI, OŚCIEŻNICE, OKUCIA W CZARNYM KOLORZE SĄ W TEJ SAMEJ CENIE \*

\* na specjalne zamówienie



drzwi A drzwi

[www.drzwiadrzwi.pl](http://www.drzwiadrzwi.pl)  
[biuro@drzwiadrzwi.pl](mailto:biuro@drzwiadrzwi.pl)  
tel. 606 266 578

SPRZEDAWCA

OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.